


UKAMJ2**UCHWYT KAMERY UNIWERSALNY
JEDNOSTRONNY UKAMJ2**

SYMBOL



NUMER KATALOGOWY

UKAMJ2**000207****ZALETY**

- uchwyt przygotowany do bezinwazyjnego montażu do słupów kwadratowych i okrągłych
- poprzez zastosowanie dodatkowego przegięcia na krańcach uchwytu nie występuje kolizja z elementami łączącymi służącymi do montażu uchwytu na słupie, daje to możliwość swobodnego i szybkiego wykorzystania do montażu całej powierzchni uchwytu
- dodatkowe przetłoczenia zastosowane przy otworach montażowych uchwytu zapobiegają deformacjom podczas montażu i gwarantują wieloletnie stabilne przytwierdzenie do słupa
- układ otworów w uchwycie daje wiele możliwości montażowych dla kamer przemysłowych dostępnych na rynku
- uchwyt wykonany z blachy w powłoce Magnelis ZM310 gwarantuje wieloletnią odporność na korozję
- elementy łączące wykonane ze stali w powłoce lamelkowej gwarantują wieloletnią odporność na korozję

**INFORMACJE DODATKOWE**

- na zamówienie uchwytu lakierowane w kolorze białym lub czarnym
- możliwość montażu na słupach kwadratowych i okrągłych o przekroju w zakresie 60-90 mm

**UKAMJ3****UCHWYT KAMERY UNIWERSALNY
JEDNOSTRONNY UKAMJ3**

SYMBOL

NUMER KATALOGOWY

UKAMJ3**000208****ZALETY**

- uchwyt przygotowany do bezinwazyjnego montażu do słupów kwadratowych i okrągłych
- poprzez zastosowanie dodatkowego przegięcia na krańcach uchwytu nie występuje kolizja z elementami łączącymi służącymi do montażu uchwytu na słupie, daje to możliwość swobodnego i szybkiego wykorzystania do montażu całej powierzchni uchwytu
- dodatkowe przetłoczenia zastosowane przy otworach montażowych uchwytu zapobiegają deformacjom podczas montażu i gwarantują wieloletnie stabilne przytwierdzenie do słupa
- otwory w uchwycie są gwintowane, daje to możliwość bardzo szybkiego montażu kamery, puszki, lub oświetlenia do uchwytu
- uchwyt wykonany z blachy w powłoce Magnelis ZM310 gwarantuje wieloletnią odporność na korozję
- elementy łączące wykonane ze stali w powłoce lamelkowej gwarantują wieloletnią odporność na korozję

**INFORMACJE DODATKOWE**

- na zamówienie uchwytu lakierowane w kolorze białym lub czarnym
- możliwość montażu na słupach kwadratowych i okrągłych o przekroju w zakresie 60-90 mm

**WAŻNE**

- stal w powłoce Magnelis posiada zdolności samoregeneracyjne, po zamontowaniu uchwytu na krawędziach ciętych mogą pojawić się ślady czerwonej korozji jednak z upływem czasu (czasem nawet 6-8 miesięcy) zanikają. Takie ślady nie są powodem do reklamacji. Na stronie internetowej dostępna jest książka wydana przez Arcelor Mittal dokładnie opisująca proces samo-regeneracji powłok Magnelis. Nie jest dopuszczalne wiercenie oraz szlifowanie elementów w powłoce Magnelis, w takich wypadkach gwarancja traci ważność.

**Czas realizacji zamówienia:****5-7 dni** od dnia złożenia zamówienia**Zastosowanie:**

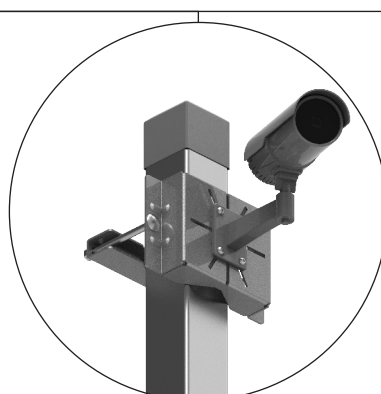
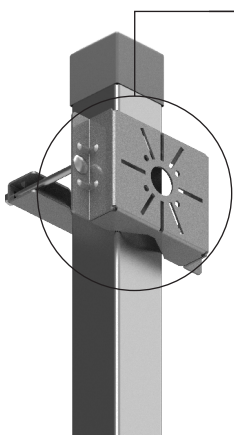
Montaż kamer przemysłowych w warunkach zewnętrznych np. na farmach fotowoltaicznych

**Materiał uchwyt:**

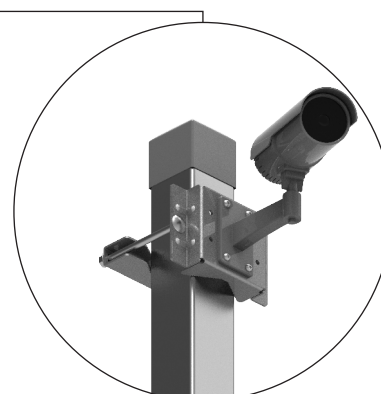
stal w powłoce Magnelis ZM310

Materiał elementy łączące:

stal w powłoce lamelkowej

Przykład zastosowania jednostronnych uchwytów UKAMJ2 i UKAMJ3

- przykład montażu kamery przemysłowej do słupa SKAM1... za pomocą uchwytu kamery UKAMJ2



- przykład montażu kamery przemysłowej do słupa SKAM1... za pomocą uchwytu kamery UKAMJ3