


SKAM1/...



SŁUP SKAM1/...

SYMBOL	DŁUGOŚĆ L [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI G [mm]	NUMER KATALOGOWY
SKAM1/3	3000	2	000701
SKAM1/4	4000	2	000702
SKAM1/5	5000	3	000703

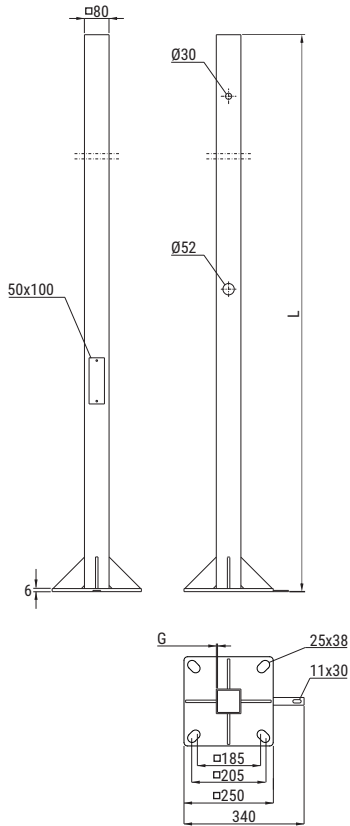


ZALETY

- słup przygotowany do montażu
- słup posiada płaskownik z podłużnym otworem Ø11 do poprowadzenia uziemienia
- podłużne otwory w podstawach słupów umożliwiają montaż słupów do fundamentów prefabrykowanych z rozstawem trzpieni w przedziale 185-205 mm
- słup posiada otwór Ø52 do wprowadzenia przewodów do puszek łączeniowych
- możliwość zamontowania słupa do fundamentu prefabrykowanego FP
- słup posiada drzwiczki rewizyjne
- kamery lub oświetlenie można zamontować za pomocą wkrętów samowierzących bezpośrednio do słupa lub bezinwazyjnie za pomocą uchwytów UKAM...



INFORMACJE DODATKOWE

- w przypadku zamówień na 50 szt. i więcej istnieje możliwość wykonania słupów wg. wytycznych klienta np. wykonanie dedykowanych otworów do montażu kamer z zamontowanymi nitonakrętkami, wykonanie słupów w dedykowanej długości
- istnieje możliwość wykonania otworów do prowadzenia przewodów kamer z trzech stron słupa



Czas realizacji zamówienia:

10-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:

wg EXC2 -zg. z normą PN-EN1090



Zastosowanie:

- montaż kamer CCTV na farmach fotowoltaicznych,
- montaż kamer CCTV w przestrzeni publicznej,
- montaż oświetlenia




Materiał:

- stal w gatunku S235, ocynkowana ogniowo zg. z PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie:

- lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL

Przykład zastosowania słupa SKAM1/...

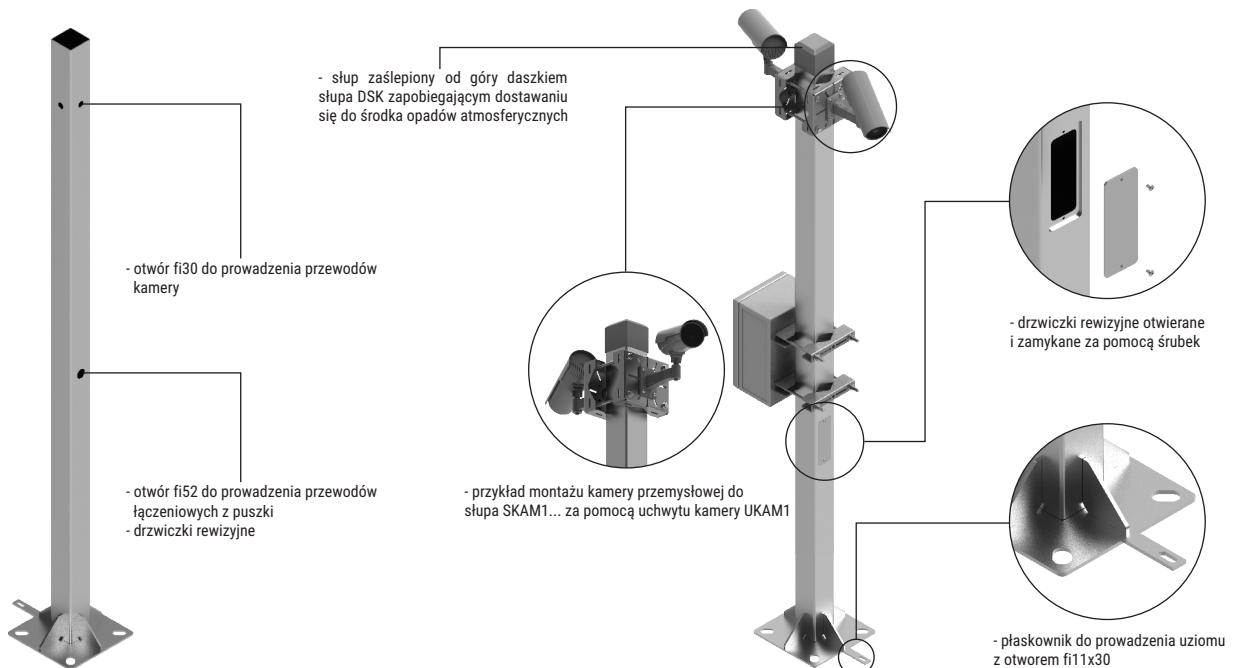

SKAM2/...

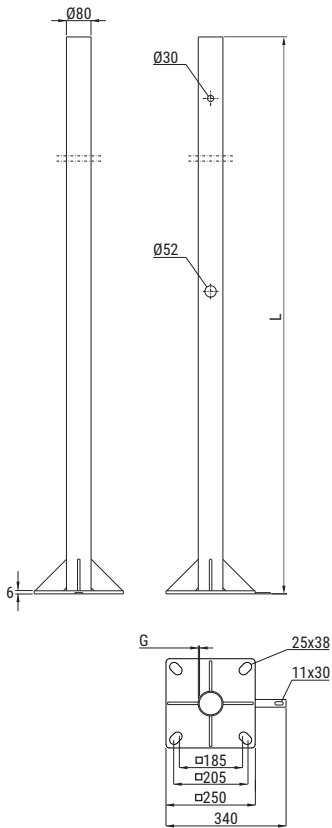

SŁUP SKAM2/...

SYMBOL	DŁUGOŚĆ L [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI G [mm]	NUMER KATALOGOWY
SKAM2/3	3000	2	000704
SKAM2/4	4000	2	000705
SKAM2/5	5000	3	000706




ZALETY

- słup przygotowany do montażu
- słup posiada płaskownik z podłużnym otworem Ø11 do poprowadzenia uziemienia
- podłużne otwory w podstawach słupów umożliwiają montaż słupów do fundamentów prefabrykowanych z rozstawem trzpieni w przedziale 185-205 mm
- możliwość zamontowania słupa do fundamentu prefabrykowanego FP
- słup posiada otwór Ø52 do wprowadzenia przewodów do puszek łączeniowej
- kamery lub oświetlenie można zamontować bezinwazyjnie za pomocą uchwytów UKAM...



INFORMACJE DODATKOWE

- w przypadku zamówień na 50 szt. i więcej istnieje możliwość wykonania słupów wg. wytycznych klienta np. wykonanie dedykowanych otworów do montażu kamer z zamontowanymi nitonakrętkami, wykonanie słupów w dedykowanej długości
- istnieje możliwość wykonania otworów do prowadzenia przewodów kamer z trzech stron słupa



Czas realizacji zamówienia:

10-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:

wg EXC2 -zg. z normą PN-EN1090



Zastosowanie:

- montaż kamer CCTV na farmach fotowoltaicznych,
- montaż kamer CCTV w przestrzeni publicznej,
- montaż oświetlenia




Materiał:

- stal w gatunku S235, ocynkowana ogniowo
zg. z PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie:

- lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL

Przykład zastosowania słupa SKAM2/...

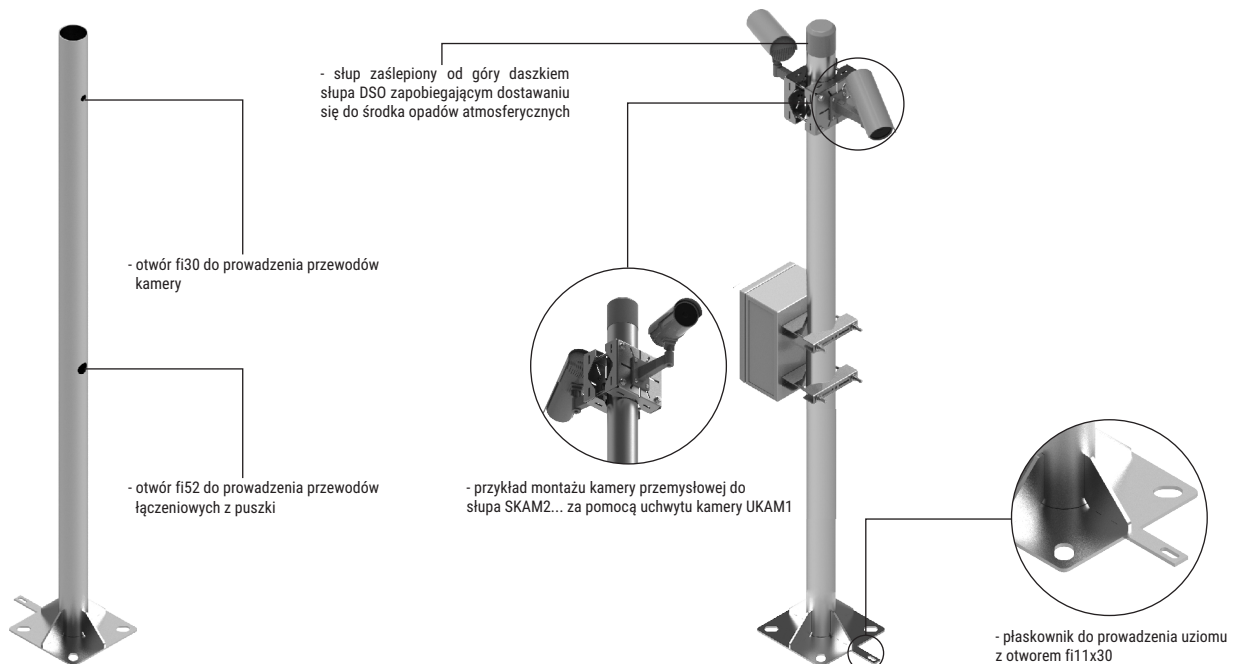

SKAM3/4

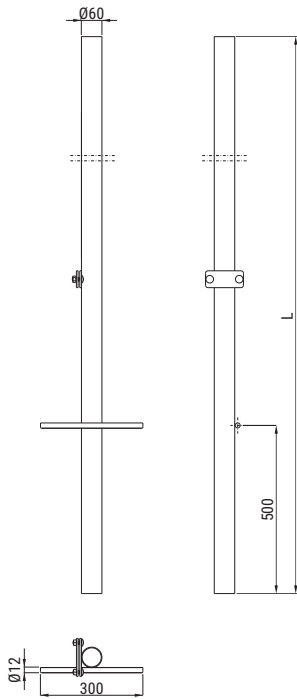

SŁUP SKAM3/4

SYMBOL	DLUGOŚĆ L [mm]	NUMER KATALOGOWY
SKAM3/4	4000	000707



ZALETY

- słup przygotowany do montażu
- słup posiada element montażowy do uziemienia, który umożliwia zamocowanie bednarki do słupa bez konieczności jej wiercenia
- słup posiada pręt zapobiegający przekręceniu lub wysunięciu słupa po zamontowaniu w podłożu,
- wersja ekonomiczna, niska cena



INFORMACJE DODATKOWE

- w przypadku zamówień na 50 szt. i więcej istnieje możliwość wykonania słupów wg. wytycznych klienta np. wykonanie dedykowanych otworów do montażu kamer z zamontowanymi nitonakrętkami, wykonanie słupów w dedykowanej długości



Czas realizacji zamówienia:

- 10-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:

- wg EXC2 -zg. z normą PN-EN1090



Zastosowanie:

- montaż kamer CCTV na farmach fotowoltaicznych,
- montaż kamer CCTV w przestrzeni publicznej,
- montaż oświetlenia



Materiał:

- stal w gatunku S235, ocynkowana ogniowo zg. z PN-EN ISO 1461:2011,
- Na zamówienie:
- lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL

Przykład zastosowania słupa SKAM3/4

