


SKAMP1/...




SŁUP SKAMP1/...

SYMBOL	DŁUGOŚĆ L [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI G [mm]	NUMER KATALOGOWY
SKAMP1/3	3000	2	000708
SKAMP1/4	4000	2	000709
SKAMP1/5	5000	3	000710

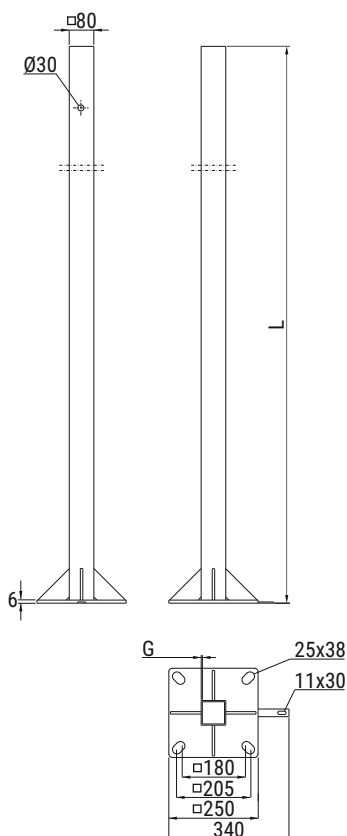

ZALETY

- słup przygotowany do montażu
- słup posiada płaskownik z podłużnym otworem Ø11 do poprowadzenia uziemienia
- podłużne otwory w podstawach słupów umożliwiają montaż słupów do fundamentów prefabrykowanych z rozstawem trzpieni w przedziale 180-205 mm
- możliwość zamontowania słupa do fundamentu prefabrykowanego FP
- kamery lub oświetlenie można zamontować za pomocą wkrętów samowiercących bezpośrednio do słupa lub bezinwazyjnie za pomocą uchwytów US lub UKAM...



Czas realizacji zamówienia:

5-7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:

wg **EXC2** -zg. z normą **PN-EN1090**



Zastosowanie:

- montaż kamer CCTV na farmach fotowoltaicznych,
- montaż kamer CCTV w przestrzeni publicznej,
- montaż oświetlenia



Materiał:

- stal w gatunku S235, ocynkowana ogniowo zg. z PN-EN ISO 1461:2011,
- Na zamówienie:
- lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL

Przykład zastosowania słupa SKAMP1/...

