


FP2



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP2

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	WAGA [KG]	NUMER KATALOGOWY
FP2	800	110	000602

**ZALETY**

- fundament przygotowany do montażu
- powierzchnia fundamentu pokryta Emulbit Eko, która zapobiega przenikaniu wilgoci do środka fundamentu
- rozstaw prętów w fundamencie zgodny z rozstawem otworów w słupach
- fundament posiada otwór pozwalający swobodnie prowadzić przewody instalacyjne

**INFORMACJE DODATKOWE**

- dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie instalacji


**WYPOSAŻENIE FUNDAMENTU**

- podkładka powiększona x 4 szt.
- podkładka sprężysta x 4 szt.
- nakrętka ocynkowana M20 x4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.



- Czas realizacji zamówienia:**  
10-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
- Technologia wykonania:**  
- zabezpieczenie powierzchni:  
**EMULBIT EKO**  
- wykonany wg. Norma **PN – EN 14991:2010**  
- certyfikat ZKP: 1487-CPR-63/ZKP/10
- Zastosowanie:**  
- montaż konstrukcji wsporczych do podłoża np. słupów do kamer, słupów oświetleniowych
- Materiał:**  
- beton: **C30/37**  
- zbrojenie: **STAL B500SP**  
- zabezpieczenie powierzchni **EMULBIT EKO**  
- kotwy: pręt ocynkowany za gwintowany **STAL S235**

Przykład zastosowania fundamentu prefabrykowanego FP1

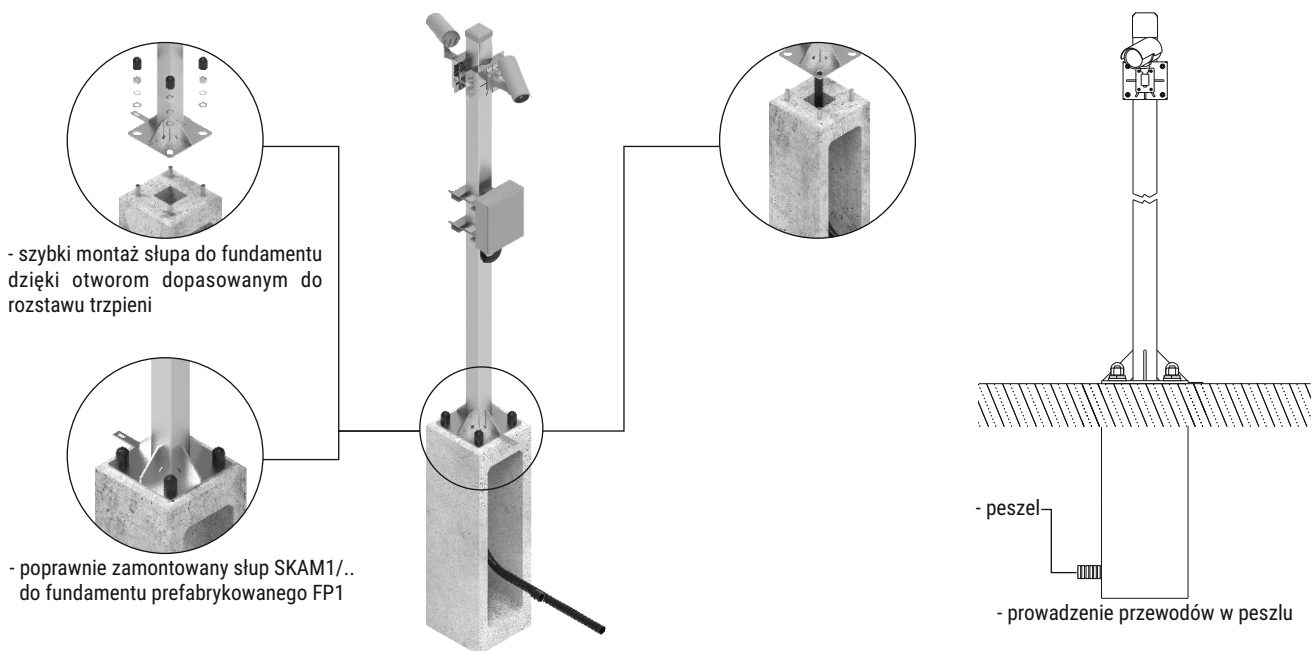

- szybki montaż słupa do fundamentu dzięki otworom dopasowanym do rozstawu trzpieni

- poprawnie zamontowany słup SKAM1/.. do fundamentu prefabrykowanego FP1

- peszel  
- prowadzenie przewodów w peszlu

\* należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamontowanie słupa w podłożu