


FP3



### FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP3

| SYMBOL | WYSOKOŚĆ<br>H [mm] | WAGA<br>[KG] | NUMER KATALOGOWY |
|--------|--------------------|--------------|------------------|
| FP3    | 900                | 95           | 000603           |

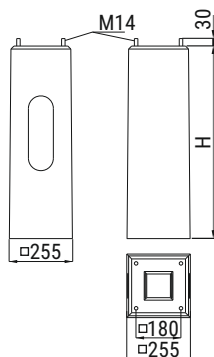

#### ZALETY

- fundament przygotowany do montażu
- powierzchnia fundamentu pokryta Emulbit Eko, która zapobiega przenikaniu wilgoci do środka fundamentu
- rozstaw prętów w fundamencie zgodny z rozstawem otworów w słupach
- fundament posiada otwór pozwalający swobodnie prowadzić przewody instalacyjne



#### INFORMACJE DODATKOWE

- dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie instalacji



#### WYPOSAŻENIE FUNDAMENTU

- podkładka powiększona x 4 szt.
- podkładka sprężysta x 4 szt.
- nakrętka ocynkowana M20 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.



Czas realizacji zamówienia:

**10-14 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:

- zabezpieczenie powierzchni:

**EMULBIT EKO**

- wykonany wg. Norma

**PN - EN 14991:2010**

- certyfikat ZKP: 1487-CPR-63/ZKP/10



Zastosowanie:

- montaż konstrukcji wsporczych do podłoża np. słupów do kamer, słupów oświetleniowych



Materiał:

- beton: **C30/37**


- zbrojenie: **STAL B500SP**

- zabezpieczenie powierzchni


**EMULBIT EKO**

- kotwy: pręt ocynkowany za gwintowany **STAL S235**




Przykład zastosowania fundamentu prefabrykowanego FP1



- szybki montaż słupa do fundamentu dzięki otworom dopasowanym do rozstawu trzpieni



- poprawnie zamontowany słup SKAM1/.. do fundamentu prefabrykowanego FP1

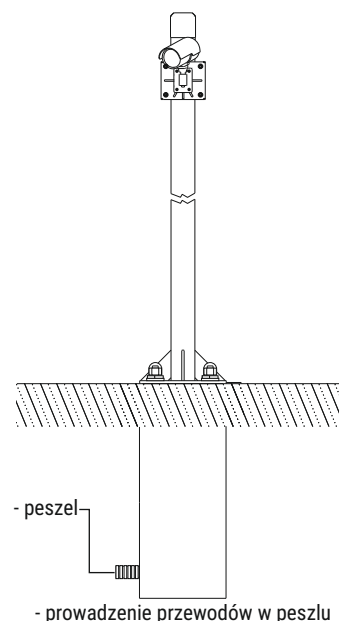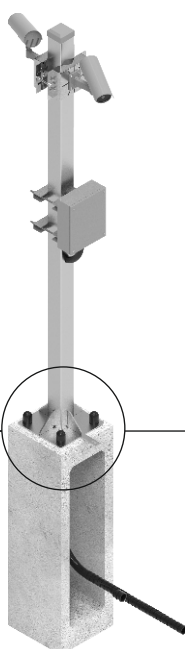

\* należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamontowanie słupa w podłożu