


SKAMP2/...

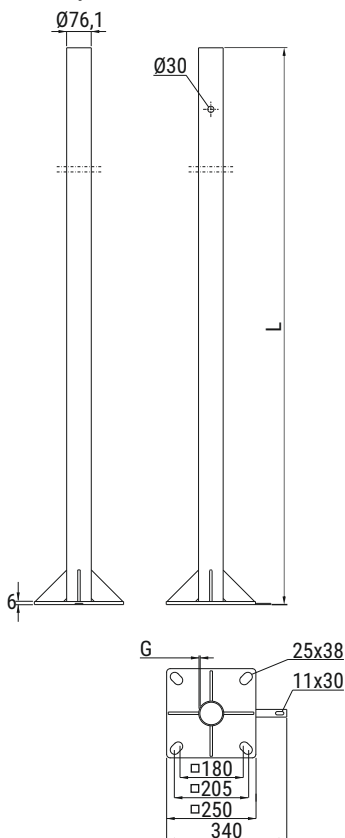

SŁUP SKAMP2/...

SYMBOL	DLUGOŚĆ L [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI G [mm]	NUMER KATALOGOWY
SKAMP2/3	3000	2	000711
SKAMP2/4	4000	2	000712
SKAMP2/5	5000	3	000713

- ZALETY**
- słup przygotowany do montażu
  - słup posiada płaskownik z podłużnym otworem Ø11 do poprowadzenia uziemienia
  - podłużne otwory w podstawach słupów umożliwiają montaż słupów do fundamentów prefabrykowanych z rozstawem trzpieni w przedziale 180-205 mm
  - możliwość zamontowania słupa do fundamentu prefabrykowanego FP
  - kamery lub oświetlenie można zamontować bezinwazyjnie za pomocą uchwytów UKAM... lub US...



- Czas realizacji zamówienia:**  
5-7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
- Technologia wykonania:**  
wg EXC2 -zg. z normą PN-EN1090
- Zastosowanie:**
  - montaż kamer CCTV na farmach fotowoltaicznych,
  - montaż kamer CCTV w przestrzeni publicznej,
  - montaż oświetlenia
- Materiał:**
  - stal w gatunku S235, ocynkowana ogniowo zg. z PN-EN ISO 1461:2011,
  - Na zamówienie:
    - lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL

Przykład zastosowania słupa SKAMP2/...

