**FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP1**

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	WAGA [KG]	NUMER KATALOGOWY
FP1	1000	130	000601

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP2

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	WAGA [KG]	NUMER KATALOGOWY
FP2	800	110	000602

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP3

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	WAGA [KG]	NUMER KATALOGOWY
FP3	900	95	000603

**ZALETY**

- fundament przygotowany do montażu
- powierzchnia fundamentu pokryta Emulbit Eko, która zapobiega przenikaniu wilgoci do środka fundamentu
- rozstaw prętów w fundamencie zgodny z rozstawem otworów w słupach
- fundament posiada otwór pozwalający swobodnie prowadzić przewody instalacyjne

**INFORMACJE DODATKOWE**

- dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie instalacji
- fundamenty należy montować zgodnie z instrukcją montażu fundamentów dostępną na stronie internetowej ATS Forms



Czas realizacji zamówienia:
2-3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia



Technologia wykonania:
- zabezpieczenie powierzchni:

EMULBIT EKO

- wykonany wg. Norma **PN - EN 14991:2010**
- certyfikat ZKP: **1487-CPR-63/ZKP/10**



Zastosowanie:


- montaż konstrukcji wsporczych do podłoża np. słupów do kamer, słupów oświetleniowych



Materiał:

- beton: **C30/37**
- zbrojenie: **STAL B500SP**
- zabezpieczenie powierzchni **EMULBIT EKO**
- kotwy: pręt gwintowany ocynkowany **STAL S235**

Przykład zastosowania fundamentu prefabrykowanego FP1

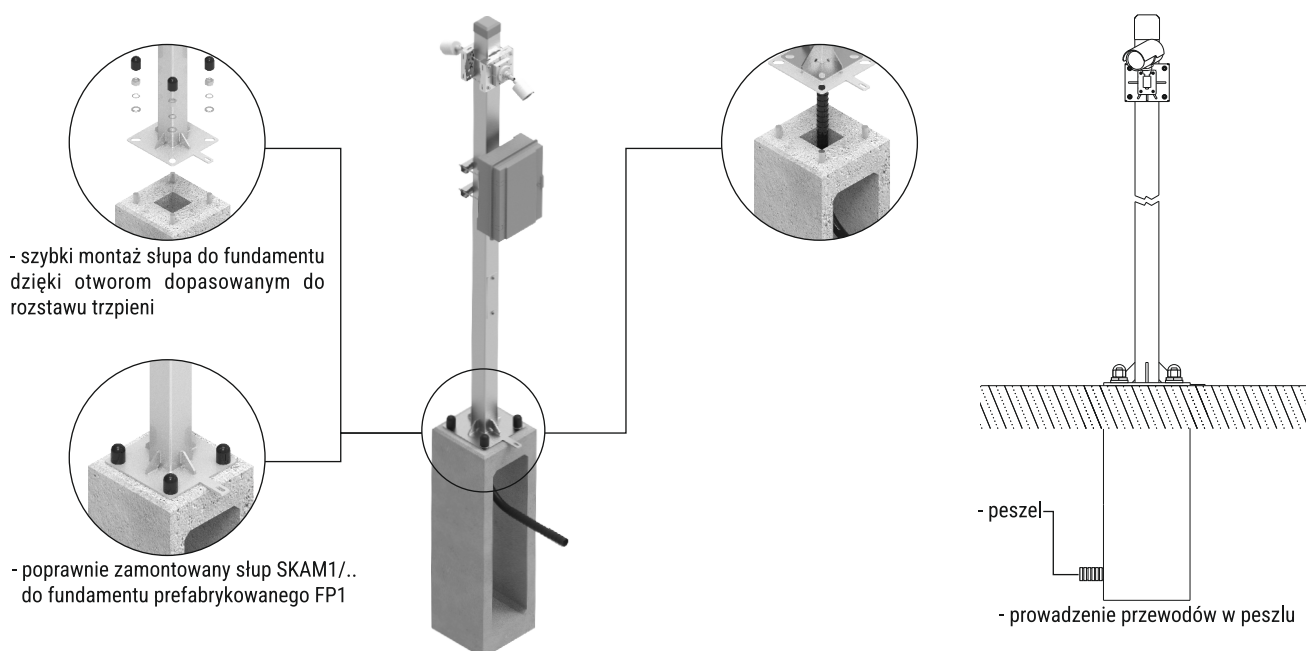

* należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamontowanie fundamentu w podłożu