


## FP1



## FUNDAMENT PREFABRYKOWANY FP1

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	WAGA [KG]	NUMER KATALOGOWY
FP1	1000	130	000601

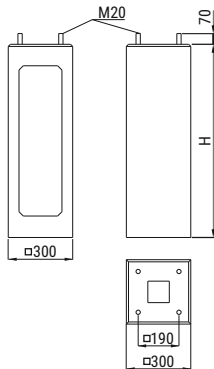

## ZALETY

- fundament przygotowany do montażu
- powierzchnia fundamentu pokryta Emulbit Eko, która zapobiega przenikaniu wilgoci do środka fundamentu
- rozstaw prętów w fundamencie zgodny z rozstawem otworów w słupach
- fundament posiada otwór pozwalający swobodnie prowadzić przewody instalacyjne



## INFORMACJE DODATKOWE

- dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie instalacji



## WYPOSAŻENIE FUNDAMENTU

- podkładka powiększona x 4 szt.
- podkładka sprężysta x 4 szt.
- nakrętka ocynkowana M20 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.



## Czas realizacji zamówienia:

**10-14 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia



## Technologia wykonania:

- zabezpieczenie powierzchni: **EMULBIT EKO**
- wykonany wg. Norma **PN – EN 14991:2010**:
- certyfikat ZKP: **1487-CPR-63/ZKP/10**



## Zastosowanie:


- montaż konstrukcji wsporczych do podłoża np. słupów do kamer, słupów oświetleniowych



## Materiał:

- beton: **C30/37**
- zbrojenie: **STAL B500SP**
- zabezpieczenie powierzchni **EMULBIT EKO**
- kotwy: pręt ocynkowany za gwintowany **STAL S235**

## Przykład zastosowania fundamentu prefabrykowanego FP1



- szybki montaż słupa do fundamentu dzięki otworom dopasowanym do rozstawu trzpieni



- poprawnie zamontowany słup SKAM1/.. do fundamentu prefabrykowanego FP1

